


# 壁付け式アームドライヤー取付け外し説明書


図 2

1. コンセントプラグをコンセントから抜き、コンセントプラグからコードを外して下さい。  
(コードの外し方は、**図 2**の手順で外して下さい。)
2. ドライヤー本体から出ているコードをアームのコード連結プラグから外して下さい。  
(写真 1 参考)
3. ドライヤー本体とアームが固定されているネジを外して、ドライヤーを外して下さい。  
(写真 2 参考)
4. アームを真つすぐ上に持ち上げ、アーム受けからアームを抜き取って下さい。  
(使用年数により少し固い場合がありますが、ネジ等で固定はしていません。)
5. コードをアーム受けから抜き取り終了です。

注・電源コードは、 のコード受け以外からは抜かないで下さい。  
・修理の際は、ドライヤー本体、アーム、コンセントプラグを全てブリーム産業にお送り下さい。  
・梱包の際は、ドライヤー本体とアームが、がたつかない様梱包して下さい。

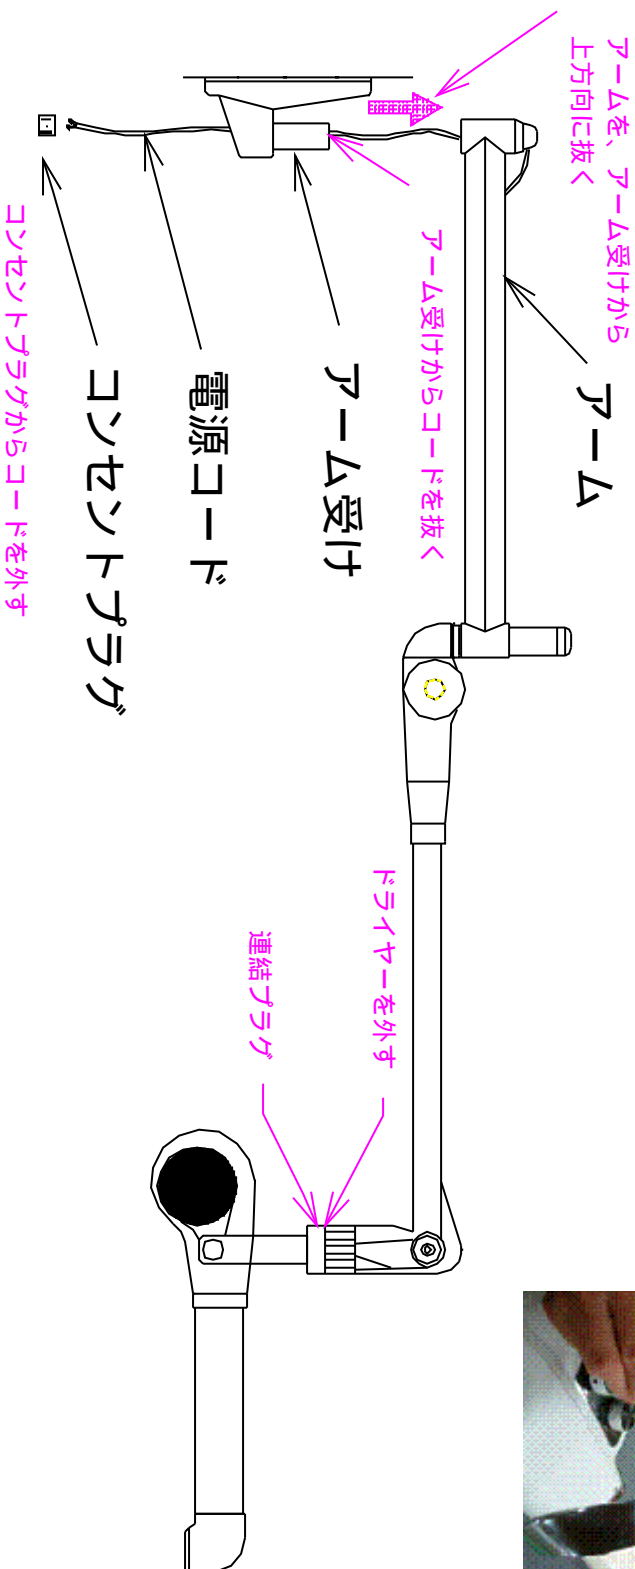

1. コンセントプラグのネジを外し  
コンセントプラグを2つに分離して下さい。



2. コードが止まっているネジを外し、コンセントプラグからコードを外して下さい。

写真 1



写真 2

